

ErgoPlay Faldunderlag For en sikkerheds skyld..

Testet i henhold til EN 1177



Hårde materialer som beton, asfalt og kompakt jord er farlige, da et barnehoved ved fald kan tilføjes alvorlige læsioner med hjerneskade, lammelse eller, i værste tilfælde, døden til følge. Grus, sand og bark-flis medfører bedre beskyttelse, men medfører samtidig krav om konstant vedligeholdelse, hygiejniske problemer og øget risiko for øjenskader og utilsigtet indtagelse. Endvidere medfører anvendelsen af grus og sand øget slitage på legeredskaber og gulvbelægninger.

ErgoPlay gummifliser er et godt alternativ til disse traditionelle faldunderlag. ErgoPlay er konstrueret til at yde optimal fald-dæmpning og skridsikkerhed for opnåelse af et sikkert legeunderlag. ErgoPlay er en nemt installeret og prisbillig løsning, der kun kræver minimal vedligeholdelse.

I ErgoPlay-programmet findes faldunderlag, som kan monteres på såvel beton, asfalt, sand eller grus.

ErgoPlay kan leveres i 2 forskellige kvaliteter i henhold til omstående.

Vi rådgiver gerne om valg af det rigtige faldunderlag og montage- og vedligehold af samme.




ErgoPlay Faldunderlag:

- Falddæmpende og elastisk.
- Skridsikkert og slidstærkt.
- Miljøvenligt og ugiftigt.
- Mange forskellige dekorative farver.
- Vanddrænde.
- Lav brandbarhed.
- Lav vedligeholdelse.
- 5 års begrænset garanti.
- Testet i henhold til EN 1177 & EN 71-3 m.v.
- Faldhøjder op til 3,0 m på betonunderlag.



Bløde miljørigtige løsninger udført af genbrugsgummi

ErgoPlay Faldunderlag For en sikkerheds skyld..

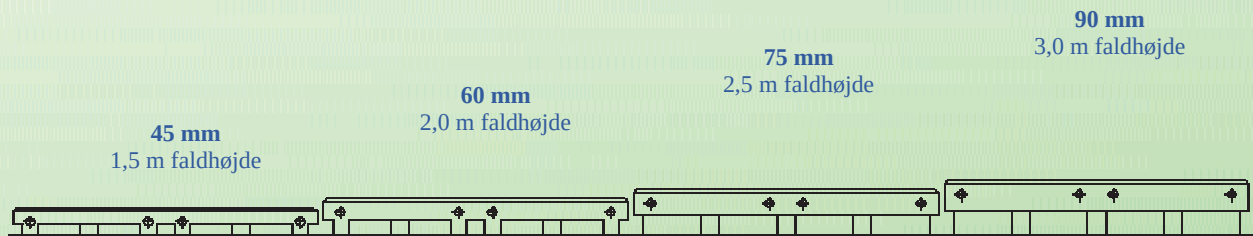

ErgoPlay kan leveres i 2 forskellige kvaliteter med hver sine æstetiske og slidmæssige egenskaber. Hermed opnås mulighed for at designe farvestrålende og unikke mønstre og effekter for opnåelse af den rigtige løsning til enhver legeplads.


Basic kvalitet, C1

Fremstillet af 100% genbrugsgummi med farvet bindersystem.

Standardfarver: sort, rød, grøn og blå. Specialfarver kan leveres i henhold til nærmere aftale.



C1-sort



C1-rød



C1-grøn




C1-blå

EPDM-kvalitet, C3

Specialfremstillet med et top lag støbt i nyt gennemfarvet EPDM-gummigranulat på en underliggende base af genbrugsgummi i henhold til nærmere aftale.

Rampe- og hjørnefliser m.v.

Som tilbehør kan leveres rampe- og hjørnefliser samt ½-fliser til alle tykkelser.

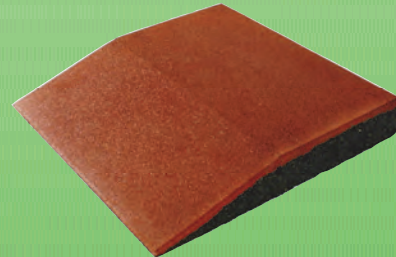

Bløde miljørigtige løsninger udført af genbrugsgummi



ErgoPlay Faldunderlag For en sikkerheds skyld..

Ved valg af faldunderlag er der mange forhold, som bør vurderes. Desværre vælges faldunderlag ofte ud fra kortsigtede økonomiske betragtninger og tradition - uden øje for de langsigtede vedligeholdelsesomkostninger og andre ulemper ved den valgte løsning.

Etablering af gummifliser som faldunderlag er lidt dyrere end faldsand/bark-flis m.v., men set over en flerårig periode er det den billigste løsning. I tillæg hertil undgås en række ulemper som beskrevet i nedenstående sammenligningstabel.

Faldunderlag	Stød-absorberende	Befarbar med rullestol	Minimal vedligeholdelse	Ulemper
Beton / Asfalt	Nej	Ja	Nej	* Maximal risiko for faldskader...
Jord / Græs	Nej*	Ja (afh. af forholdene)	Nej	* Ingen støddæmning. * Udsat for erosion. * Bakterier/svampe. * Ikke hygiejnisk.
Grus / Sand	Ja**	Nej	Nej	* Erosion. Flyver, skylles eller skubbes bort fra faldområdet. * Kræver regelmæssig udjævning, efterfyldning og udskiftning. * Mobilitetshæmmende. * Fugtbindende. * Risiko for lugtgener/forrådnelse.
Bark- & træflis	Ja**	Nej	Nej	* Ikke hygiejnisk. * Risiko for utilsigtet indtagelse. * Øget risiko for øjenskader. * Øget slitage på legeredskaber og gulve. * Kan skjule fremmedlegemer.
Gummifliser	Ja	Ja	Ja	INGEN

*) Græstørv/muldjord kan anvendes til faldhøjder op til 1 m under forudsætning af korrekt regelmæssig vedligeholdelse.
**) Under forudsætning af løbende (daglig) vedligeholdelse og kontrol.

ErgoFloor er en førende producent og forhandler af belægninger udført af genbrugsgummi. Ved hjælp af unikke produktionsmetoder fremstilles et bredt udvalg af forskellige gummibelægninger m.v.

Produktprogrammet omfatter udover faldunderlag bl.a.:


- Gummifliser i mange dekorative former og farver.
- Ergonomiske gummigulve.
- Gummigulve i baner og fliser.
- Ergonomiske arbejdsmåtter.
- Punktelastiske sportsgulve.
- Tennisbaner.
- Atletikbaner.
- Gummibelægninger til heste-, svine- og kostalde
- Formstøbning i gummi efter opgave.

Vort etiske forretningsgrundlag er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare belægninger og emner.



Bløde miljørigtige løsninger udført af genbrugsgummi

Øvrige faldunderlag



Sikkerhedsmåtter

Sikkerhedsmåtter til udlægning på underlag af græs, sand og jord m.v. er den prisbilligste løsning til etablering af faldunderlag.

Sikkerhedsmåtterne kan normalt monteres uden nævneværdig forberedelse af underlaget. Udoover at virke som faldunderlag, så beskytter de græsrødderne mod slitage og virker samtidig som "armering".



Format 1.500x1.000x22 mm. Testet til 3,5 m faldhøjde på underlag af naturgræs, men anbefales dog kun til max. 2,0 m.

Rekvirer specialbrochure for Sikkerhedsmåtter for yderligere info.

EVA-Sikkerhedsgulv

- Format: Brutto 1.060x1.060x22 / netto 1.000x1.000x22 mm.
- Fremstillet af opskummet Etylen-vinylacetat.
- Blødt, stødabsorberende, komfortabelt og varmt/isolerende.
- Ideelt til anvendelse i indendørs legeområder og tumlerum.
- Nem montage uden anvendelse af specialværktøj. Samles ved hjælp af puslespilssamlere og monteres uden limning til underlaget.
- Testet som faldunderlag til 1,3 m faldhøjde i henhold til EN 1177.

Rekvirer specialbrochure for EVA-Sikkerhedsgulv for yderligere info.

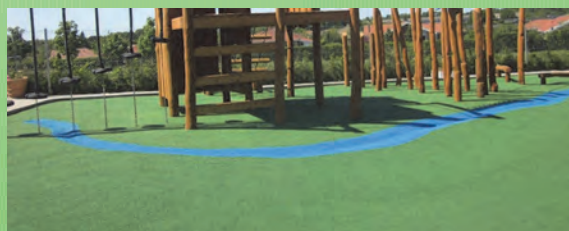

PolyPlay gummibelægninger - faldunderlag

Vor mest eksklusive løsning....

PolyPlay udstøbes fugefrit og kan udføres med mønstre og figurer, der gør faldunderlaget til en integreret del af legepladsen.

Med PolyPlay opnås et hygiejnisk og vedligeholdelsesfrit faldunderlag.

Ved anvendelse som faldunderlag opbygges PolyPlay normalt som en sandwich bestående af et tykt underliggende lag udført af sort genbrugs-gummi afsluttet med et top lag udført i gennemfarvet EPDM-gummi.

PolyPlay er testet som faldunderlag i henhold til EN 1177

Rekvirer specialbrochure for PolyPlay for yderligere info.

ErgoSoft gummibelægninger


ErgoSoft gummibelægning består af farvet recirkuleret genbrugs-gummi - gummiflis / gummibark, som sammenbindes med polyuretan og støbes in situ - direkte ovenpå næsten ethvert underlag.

ErgoSoft har et naturligt udseende og derfor specielt velegnet til naturlegepladser, i haven, som belægning i bede m.v.

ErgoSoft er testet som faldunderlag i henhold til EN 1177.

Ved brug af ErgoSoft spares tid på at opgrave og bortskaffe jord og den støbte belægning vil altid ligge fast og stabilt på underlaget.

Rekvirer specialbrochure for ErgoSoft for yderligere info.



ErgoFloor A/S

Viborgvej 42 · DK-7160 Tørring
Tlf. +45 76 90 20 01 · Fax +45 76 90 20 02
ergofloor@ergofloor.dk · www.ergofloor.dk

Forhandler: