


everroll®



performance gulve

elastiske,
robuste,
trinstøjs-
dæpende

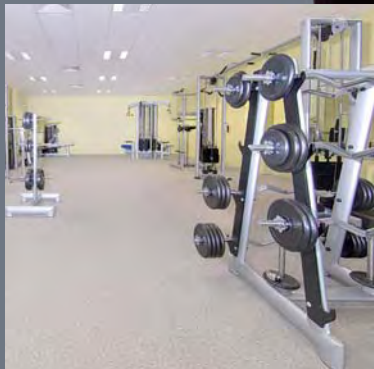


ErgoFloor®




BSW

everroll® elastiske, robuste, trinstøjsdæmpende

everroll® er et elastisk specialgulv, der anvendes i tusindvis af fitness- og sportscentre, i udstillingsmiljøer på messer og i butikker samt til mange andre formål jorden rundt. **everroll®** er fremstillet af en kombination af forskellige elastomerer, som medfører en enestående holdbarhed og elasticitet. Derfor er **everroll®** den ideelle gulvbelægning på arealer udsat for store mekaniske belastninger, hvor led og ben skal skånes, og hvor der stilles store krav til skridsikkerheden.

Beskyttelse gennem elasticitet

everroll®-produkternes elasticitet skåner bevægeapparatet under sport og arbejde og understøtter den sportslige performance for både amatør- og professionelle idrætsudøvere jorden rundt.

Enorm modstandsdygtig

Den sejelastiske konsistens af **everroll® compact** og **everroll® impact** medfører en effektiv beskyttelse mod svære stødbelastninger, kantede genstande og høje permanente belastninger på f.eks. arealer hvor der indimellem tages håndvægte, hvor tungt udstyr belaster gulvet, og hvor skøjteløbere går til skøjtebanen. **everroll®** er modstandsdygtig overfor tunge belastninger og hårde stødpåvirkninger, som normalt ville beskadige konventionelle gulve og underlag.

Sikkerhed gennem skridsikkerhed

everroll® compact og **impact** opfylder skridsikkerhedsklasse R9, hvilket medfører en ideel balance mellem skridsikkerhed til forhindring af ulykker og en let glideevne ved pludselige stopbevægelser under sportsudøvelse. Herved undgås snubleulykker, der ved sådanne bevægelsesforløb ellers kan forekomme på grund af for høj skridsikkerhed.



Forskellige **everroll®**-gulve i Sportforum Leipzig. **everroll® compact** som almen gulvbelægning suppleret med **everroll® weightlayer**.

Attraktivt design

everroll® kan fås i 71 standardmønstre. Hertil kommer programmet **mycreation**, som ved tilstrækkeligt ordrestørrelse muliggør vilkårlige kombinationer af 25 farver og tilskæringer ved hjælp af vandstråler.

Hurtig og nem udlægning

everroll® er nem at udlægge. Den limes enten på som en gængs elastisk gulvbelægning på et bæredygtigt underlag eller udlægges, afhængig af anvendelse og efter samråd med BSW, uden brug af lim, som gulv på gulv i specialvarianterne **everroll® puzzletile**, **multitile** og **protect**.

everroll®-programmet


Banenvare

everroll® compact består af baner i tykkelserne 4–6 mm. **everroll® compact** er gulvbelægningen til alle områder med gennemsnitlig mekanisk belastning. **everroll® impact** omfatter tykkelser fra 8–12 mm og er beregnet som beskyttelsesbelægning til stærkt belastede områder. **everroll® compact** og **impact** udlægges og limes som gængse elastiske gulvbelægninger.



Plader og tilskæringer

everroll® multitile, **everroll® weightlayer** og **everroll® protect** er robuste gummifliser til håndvægts- og udstyrsområdet i fitnesscentre. **everroll® puzzletile** er en flisebelægning med puslespilssamlinger beregnet til stabil permanent eller midlertidig udlægning som sportsgulv eller midlertidigt beskyttelseslag på andre gulve.

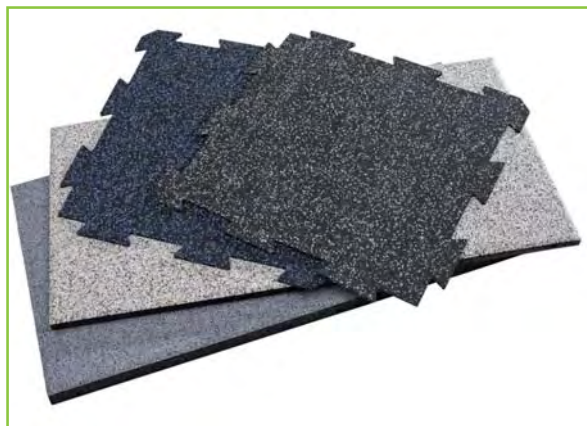

Sport- og fitnessmåtter

everroll®-programmet omfatter også sportsmåtterne **everroll® floorworks**, som kan udlægges på store flader og fylde hele rummet. De kan leveres i fire varianter med forskellige mål, blødhedsgrader og betræk.




Farver og mønstre

everroll® uni I

everroll® uni I er en produktgruppe bestående af otte ensfarvede gulve. Materialet er højkomprimeret, elastisk EPDM-gummi. **everroll® uni I** har små porer, som giver gulvet en interessant overfladestruktur. **uni I** er iht. DIN EN 13501-1 brandklassificeret som Cfl-s1 (svært antændelig).

everroll® uni I høj tæthed, små porer

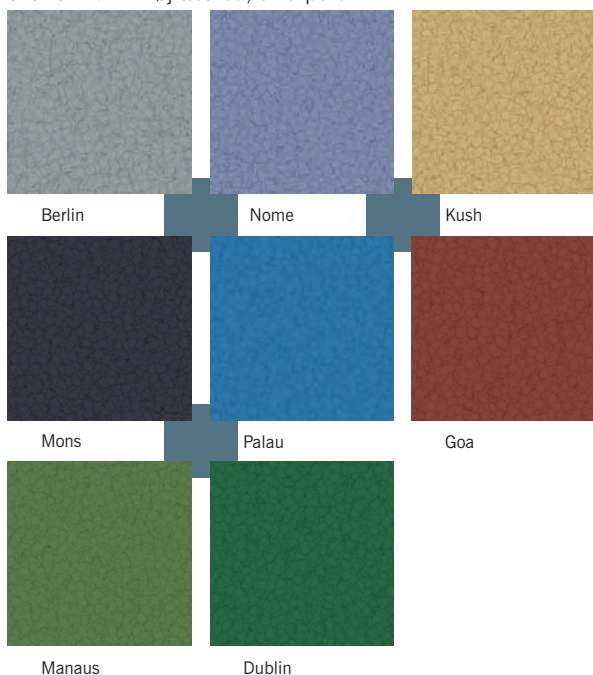


everroll® uni I, uni II, stone og xtreme er fremstillet af 100% nyt EPDM-gummi. Det sorte gummimateriale i de øvrige **everroll®** produktgrupper er genbrugsgummi, hvilket medfører, at disse er væsentligt billigere.

Af tryk-tekniske årsager kan de viste farver afvige fra de originale farver. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** prøver. Vareprøver fremsendes gerne.

everroll® uni II

everroll® uni II er en produktgruppe med de samme farver som **uni I**. Porerne er dog lidt større, da materialet ikke er så højt komprimeret. Dette gør overfladen mere levende, hvilket, især ved de lyse farvetoner, skaber interessante lyskontraster. **everroll® uni II** er iht. DIN EN 13501-1 brandklassificeret som Cfl-s1 (svært antændelig).


everroll® uni II lavere tæthed, større porer

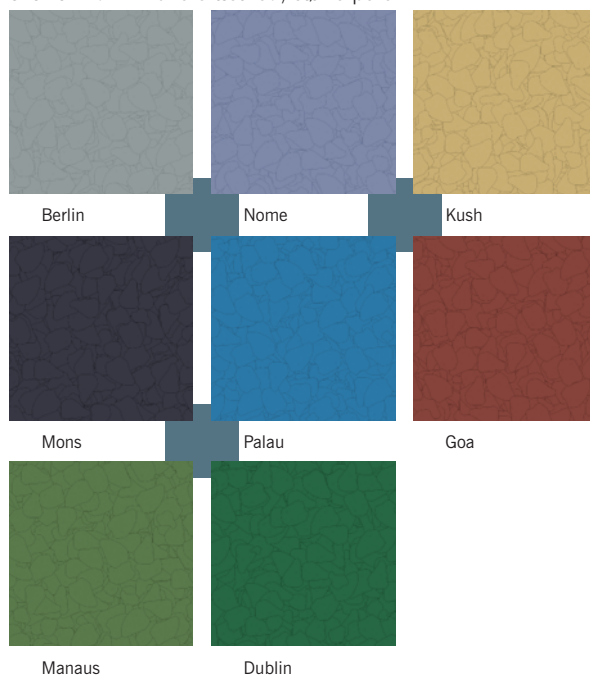

everroll® uni II lavere tæthed, større porer



Berlin Diamant




Mons Diamant

Farver og mønstre

everroll® stone


everroll® stone er en produktgruppe bestående af to design-grupper med hver fire designs. **everroll® stone** er iht. DIN EN 13501-1 brandklassificeret som Cfl-s1 (svært antændelig).

everroll® stone høj tæthed, små porer, små farvegranulater

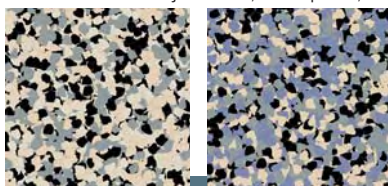

Berlin


Nome

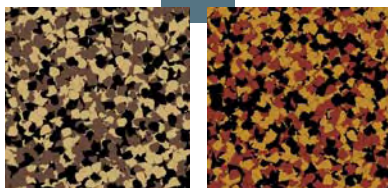

Kush

Goa

everroll® stone høj tæthed, små porer, store farvegranulater, basisfarve lysgrå

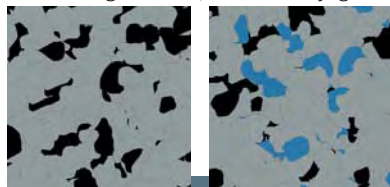

Ísland

Helsinki



Kýpros

Jakarta


everroll® uni I, uni II, stone og xtreme er fremstillet af 100% nyt EPDM-gummi. Det sorte gummimateriale i de øvrige **everroll®** produktgrupper er genbrugsgummi, hvilket medfører, at disse er væsentligt billigere.

Af trykstekniske årsager kan de viste farver afvige fra de originale farver. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** prøver. Vareprøver fremsendes gerne.

everroll® xtreme

everroll® xtreme er en produktgruppe bestående af 3 design-grupper. **everroll® xtreme** er iht. DIN EN 13501-1 brandklassificeret som Cfl-s1 (svært antændelig). **everroll® xtreme** er emissionsfattig og godkendt til generel anvendelse af det tyske institut for byggeteknik.


everroll® xtreme meget høj tæthed, små porer

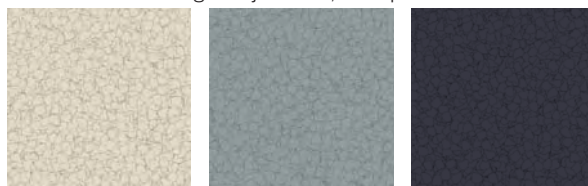


Toronto I

Hamburg I

La Digue I




Siwa I



Siwa III

everroll® xtreme meget høj tæthed, små porer, små farvegranulater

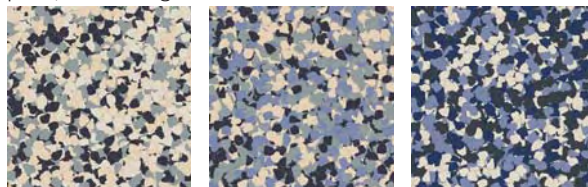


Toronto III

Hamburg III

La Digue III


everroll® xtreme meget høj tæthed, små porer, store farvegranulater

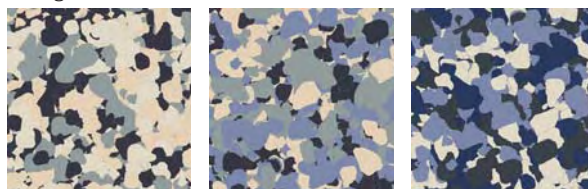

Toronto IV

Hamburg IV

La Digue IV




Siwa IV

Farver og mønstre

everroll® galaxy

everroll® galaxy er en produktgruppe med kombinationer af to eller tre farver i store og små granulater. Grundfarven er sort. I alt findes der fem designs.


everroll® galaxy høj tæthed, små porer, store og små farvegranulater

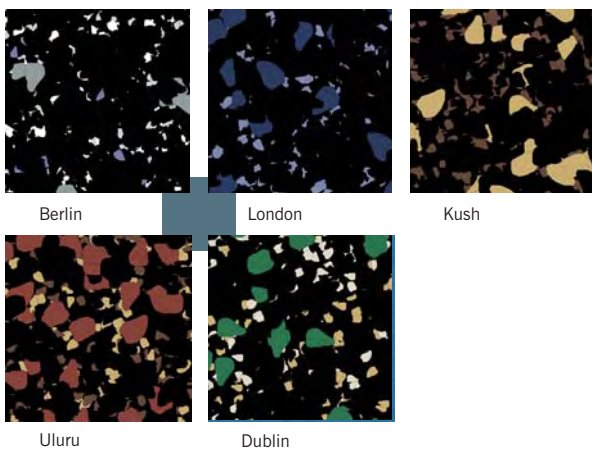

everroll® endurance

everroll® endurance er en produktgruppe med kombinationer af enten to eller tre farver. Grundfarven er sort. I alt findes der fire designs.


everroll® endurance høj tæthed, små porer, store farvegranulater

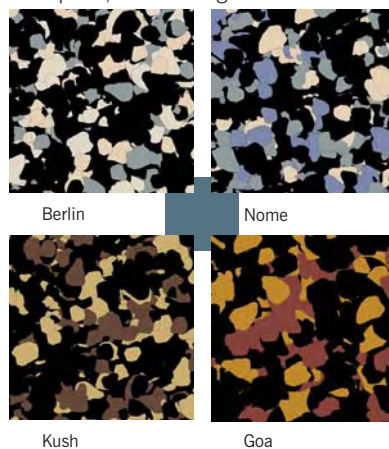

everroll® star

everroll® star er en produktgruppe med kombinationer af enten 2 eller 3 farver med særdeles store granulater. Den fremherskende grundfarve er sort. I alt findes der fire designs.

everroll® star høj tæthed, små porer, meget store farveelementer

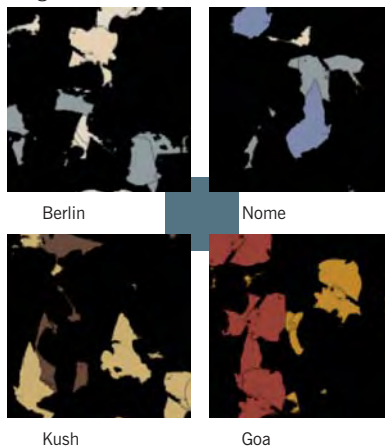


Af trykkesniske årsager kan de viste farver afvige fra de originale farver. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** prøver. Vareprøver fremsendes gerne.

Farver og mønstre

everroll® vision

everroll® vision er en produktgruppe med kombinationer af enten to eller tre farver. Den fremherskende grundfarve er sort. I alt findes der fem designs.


everroll® vision høj tæthed, små porer, store granulater

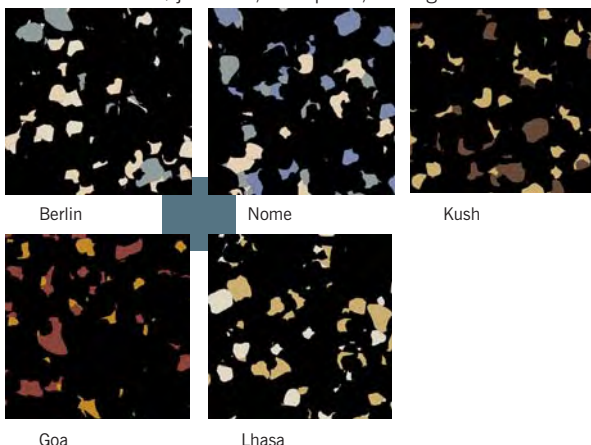

everroll® classic

everroll® classic er en produktgruppe med samme mønster som **everroll® vision**, men kun med kombinationer af en farve. Den fremherskende grundfarve er sort. I alt findes der syv designs.


everroll® classic høj tæthed, små porer, store granulater

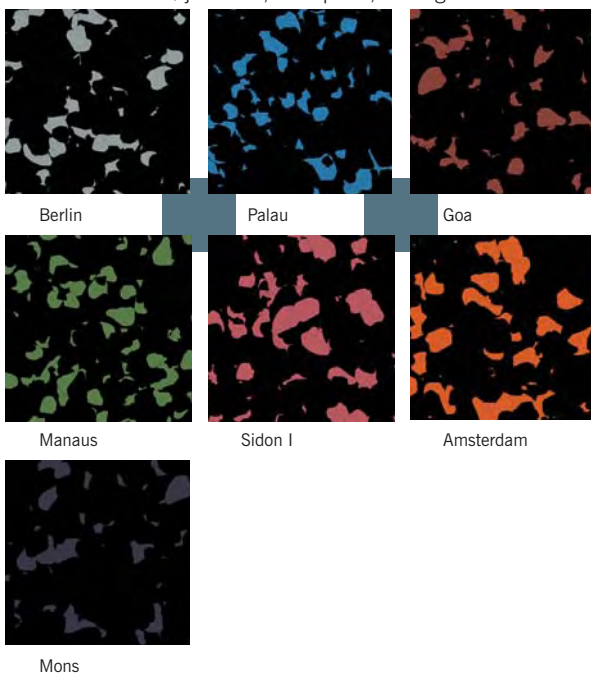

everroll® basic

everroll® basic er en produktgruppe med kombinationer af 1 farve. Den fremherskende grundfarve er sort og andelen af samme er endnu større end i **everroll® classic** og **everroll® vision**. I alt findes der otte designs.

everroll® basic høj tæthed, små porer, store granulater

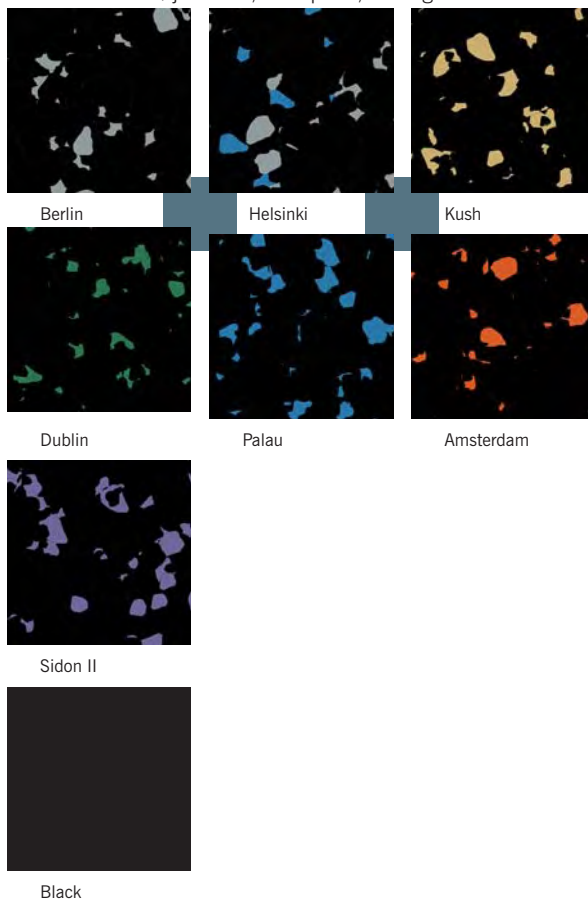

Af trykstekniske årsager kan de viste farver afvige fra de originale farver. Derfor bør en købsbeslutning kun træffes ud fra originale **everroll®** prøver. Vareprøver fremsendes gerne.

everroll® til fitness, sport, vintersport og performance

Fitnesscentre, styrketræning, fysioterapi, wellness

Sammenlignet med lignende gulvbelægninger fra andre producenter har **everroll®** en høj materialetæthed, der medfører en særdeles god sejhed og lang levetid. Selv efter mange års tro tjeneste bibeholder **everroll®** sin performance.

everroll® skåner bevægeapparatet på grund af den lette punktelasticitet. Kraftreduktionen for **everroll® compact** er 9–12 %, for **everroll® impact** mellem 16 og 19 %, alt efter tykkelse.

everroll® opfylder kravene i skridsikkerhedsklassen R9: sikkert fodfæste under løb og spring, tilstrækkelig glideevne ved stopbevægelser. I forbindelse med vådrum opfylder **everroll®** skridsikkerhedsklassen C, hvilket garanterer høj skridsikkerhed.

everroll® dæmper stødpåvirkningerne fra nedfaldende genstande som f.eks. håndvægte, uden at tage skade. **everroll®** bærer vægten af det fitnessudstyr, som opstilles på gulvet, og hindrer det i at glide. Udstyr, som skrues fast i gulvet, er fast forankret på **everroll®**, idet hele **everroll®**-fladen er limet fast på det støbte gulv og der ikke befinder sig hulrum under det, som det ellers er tilfældet ved mange sportsgulve.

everroll® har gode trinlydsdæmpende egenskaber.

everroll® er slidstærk og robust.

everroll® er komfortabel.



Issport, skiudlejning, tovbaner

everroll® impact i tykkelserne 10 og 12 mm er modstandsdygtig over for skarpe og spidse genstande på sin helt egen måde: Det elastiske materiale forhindrer mange former for beskadigelse, da det ikke brækker. Små indstikshuller lukker sig næsten helt af sig selv efter fjernelse af genstanden.

Skøjter, skistave, sneskovle og tunge sko har så godt som ingen indflydelse på **everroll® impact**. **everroll® impact** beskytter undergulvet mod vintersportsudstyrets mekaniske påvirkninger.

everroll® er skridsikker. Fugtige **everroll®**-flader yder også her beskyttelse, da den ru overfladestruktur giver fodfæste.

everroll® tåler vand, sne og is vedvarende uden at tage skade. Kulde og varme påvirker ikke **everroll®**-materialets elasticitet og sejhed. Alle beskyttende og isolerende produkttegenskaber bibeholdes vedvarende.



everroll® gulve i fitnesscentre, Arena Box Promotion i Hamburg og issport i Kitzbühel.

everroll® til præsentation, repræsentation


Messer, udstillinger, arrangementsarealer

Hurtig udlægning, en ikke reflekterende overflade, førsteklasses udseende og høj belastningsevne gør **everroll®** til det ideelle gulv til messestande og andre udstillingsarealer. Elasticiteten af **everroll®** reducerer samtidig træthed, når man står eller går i lang tid.

Ved tilstrækkelig ordrevolumen kan **everroll®** -designet vælges individuelt med programmet **everroll® mycreation**. Endvidere kan **everroll®** leveres med vandstråle-udskårne intarsier.

Som gulv-på-gulv-løsninger til udstillings- og demonstrationsarealer anvendes **everroll® puzzletile**, **multitile** og **everroll® protect**.

Tunge udstillingsgenstande og messemøbler står sikkert og fast på **everroll®**. **everroll®** finder ofte anvendelse på IAA og andre biludstillinger. Tung rullende last påvirker ikke **everroll®**. I sort eller grå simulerer **everroll® uni** asfalt eller beton.

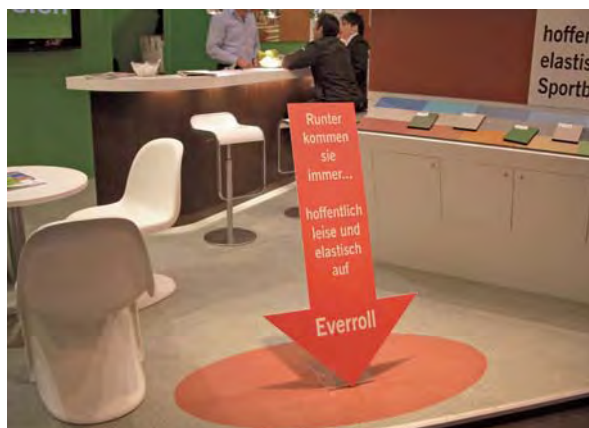

Vægbeklædninger, opslagstavler

Ikke kun gulve, men også vægge og lofter kan beklædes med **everroll®**. Den ru **everroll®**-overflade minder så ikke mere om en gulvbelægning, men ser ud som en vægbeklædning af høj kvalitet. Især i konference- og præsentationslokaler er beklædninger med **everroll®** dekorative og formålsorienterede:

everroll® på vægge og lofter forbedrer nemlig akustikken i rummet.

everroll® begrænser støjtransmissionen fra rum til rum.

everroll® forhindrer uønskede lysrefleksioner.

everroll® xtreme Toronto I egner sig som projektionsflade. Nåle og tegnestifter kan stikkes i **everroll®**, uden at materialet beskadiges heraf. Således bliver væggen til en opslagstavle.



everroll® på to messestande og som facadebeklædning ved Galerie für Zeitgenössische Kunst i Leipzig

Kontakt: ErgoFloor ApS • Tel: +45 76902001 • um@ergofloor.dk • www.ergofloor.dk •
Downloads på www.berleburger.com: licitationstekster, vedligeholdelses- og montagevejledninger

everroll® til handel, serviceydelser, arbejde

Detailhandel, kundenære serviceydelser


everroll® xtreme er den bedst egnede belægning til detailhandlen i **everroll®**-programmet. **everroll® xtreme** har den samme elasticitet som de øvrige **everroll®**-kvaliteter og virker aflastende, når man står eller går i lang tid.

everroll® xtreme har en fremragende lysægthed (trin 7 ifølge EN ISO 105-B02:1999), har godkendelse til generel anvendelse fra byggetilsynet i Tyskland, er svært antændelig (Cfl -s1 i henhold til EN13501-1) og emissionsfattigt.

Den silkematte forsegling medfører et minimalt rengøringsbehov og en god modstandsdygtighed over for pletter.

Ved tilstrækkeligt ordrevolumen kan **everroll®**-designet vælges individuelt med programmet **everroll® mycreation**. Endvidere kan **everroll®** leveres med vandstråleudskårne intarsier.

Til gulv-på-gulv-flader egner sig **everroll® multitile**, **protect**, **puzzletile** og specielle tilskæringer fra **everroll® impact**.

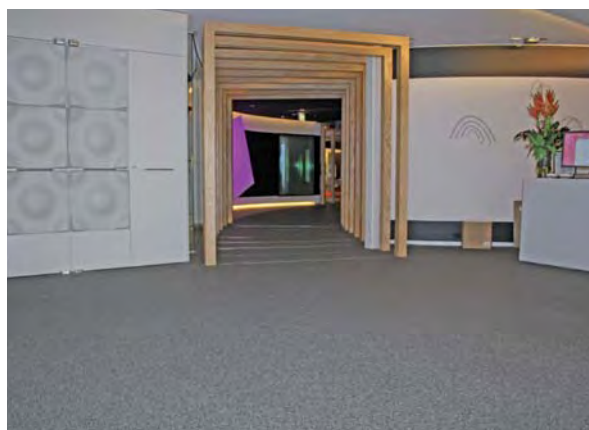

Stående arbejdspladser

everroll® skaber en elastisk flade, der skåner led og ben, modvirker træthed og forebygger rygproblemer.

everroll® er modstandsdygtig over for store mekaniske belastninger.

Skridsikkerheden (R9) af **everroll®** medfører et sikkert fodfæste.

everroll® protect og **multitile** kan udlægges på andre gulve for at skabe en elastisk flade og skåne undergulvet.





everroll® i en af Virgin Actives fitnessklubber i Australien (øverst), på IAA-messen for erhvervskøretøjer i Hannover og i Holocaust-mindesmærket i Berlin.



everroll®

xtreme




BSW GmbH

**Regupol
everroll® xtreme
(uforseglet)**

Prøvnings-, overvågnings- og
certificeringssted:
eco-INSTITUT GmbH
Reaktion ved brand:
klassificeret som Cfl-s1 iht.
DIN EN 13501-1 på massive,
mineralske bunde
(densitet $\geq 1.350 \text{ kg/m}^3$) ved
pålimning med Thomsit K 188 E
Gulvbelægning testet for
emissioner iht. det tyske Institut for
Bygningstekniks principper

Certificeringsnr. fra det
tyske Institut for
Bygningsteknik:
Z - 156.602-457

everroll® xtreme i vandland i Australien og New Zealand
samt som belægning i et fitnesscenter.

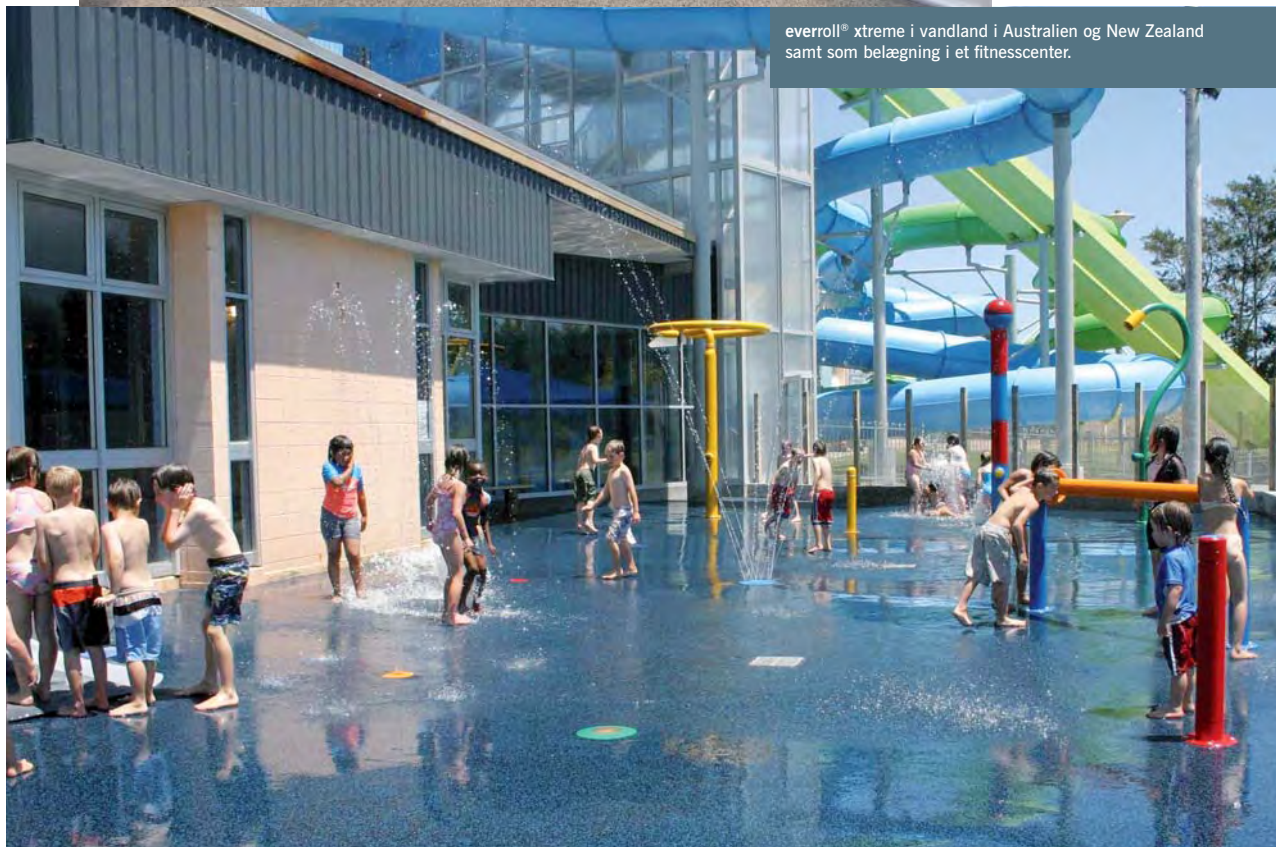

Det elastiske gulv til sol og kraftig kunstig belysning

everroll® xtreme er verdens eneste elastiske gulvbelægning fremstillet af PUR-bundet gummigranulat, som opfylder lysægtedstrin 7 (fremragende). **everroll® xtreme** er derfor særdeles velegnet til anvendelse på alle områder med stærk solindstråling eller intensiv kunstig belysning og under de rigtige forudsætninger også til udendørsarealer, svømmepøle, pools, og vandlande m.v. Farverne bleges kun i uvæsentligt omfang og bibeholder generelt deres oprindelige intensitet. Kontakt venligst BSW med hensyn til limning ved anvendelse i våde områder. Dette er dog ikke den eneste grund til at **everroll® xtreme** er unikt sammenlignet med andre elastiske gummi- og sportsgulve. Det er svært antændeligt og emissionsfattigt og har derfor opnået godkendelse til generel anvendelse udstedt af det tyske institut for byggeteknik (Deutsches Institut für Bautechnik).

everroll® xtreme kan forsegles med en transparent PUR-coating, som giver gulvet en porefri, silkeamat overflade. **everroll® xtreme's** materialesammensætning forhindrer misfarvning under PUR-laget, hvilket kan forekomme ved andre gulve af PUR-bundet gummigranulat.

Dermed er **everroll® xtreme** tidens mest højqualitative gulvbelægning af PURbundet gummigranulat. Endvidere er **everroll® xtreme** mærkbar elastisk, trinstøjsdæmpende og uden indhold af PVC.

Flader med kraftig solindstråling eller kunstig belysning

everroll® xtreme opfylder lysægtedsklasse 7, dvs. „fremragende“. Ingen misfarvning under PUR-belægningen som ellers kan forekomme ved gulve af PUR-bundet gummigranulat fra andre producenter. Materialet påvirkes ikke af UV-lys og varme og elasticiteten bibeholdes.

Flader med forøget risiko for tilsmudsning

everroll® xtreme med PUR-forsegling har en lukket, næsten porefri overflade med silkeamat glans. Dermed reduceres rengøringsbehovet væsentligt, og modstandsdygtigheden over for pletter forøges betydeligt.

Udendørsarealer

everroll® xtreme's lysbestandighed medfører en næsten uforandret, vedvarende farveægted. **everroll® xtreme's** høje vejrbestandighed medfører en lang levetid.

Under de rigtige forudsætninger egner **everroll® xtreme** sig også til svømmepøle, pools, og vandlande m.v. Her anbefaler vi den uforseglede variant.

Udlægning på udendørsarealer og i våde områder bør ikke foretages uden forudgående rådgivning fra BSW.



everroll® mycreation til kreative


everroll® mycreation skaber utallige muligheder for individuel udformning af egne gulvdesigns: 25 farver i to granulastørrelser i næsten alle slags kombinationer.

De vælger granulastørrelse, tykkelser og farver og sender Deres idéer til os via faxformularen eller vor webside:

www.berleburger.de/de/kontakteverroll/index.php

Vi udarbejder digitalt grafisk materiale til orientering. Så snart De har valgt et design, så fremstiller vi en produktprøve. Også her har De stadigvæk mulighed for at variere Deres udkast.

Denne service tilbyder vi under forudsætning af en min. ordrestørrelse i henhold til nærmere aftale.

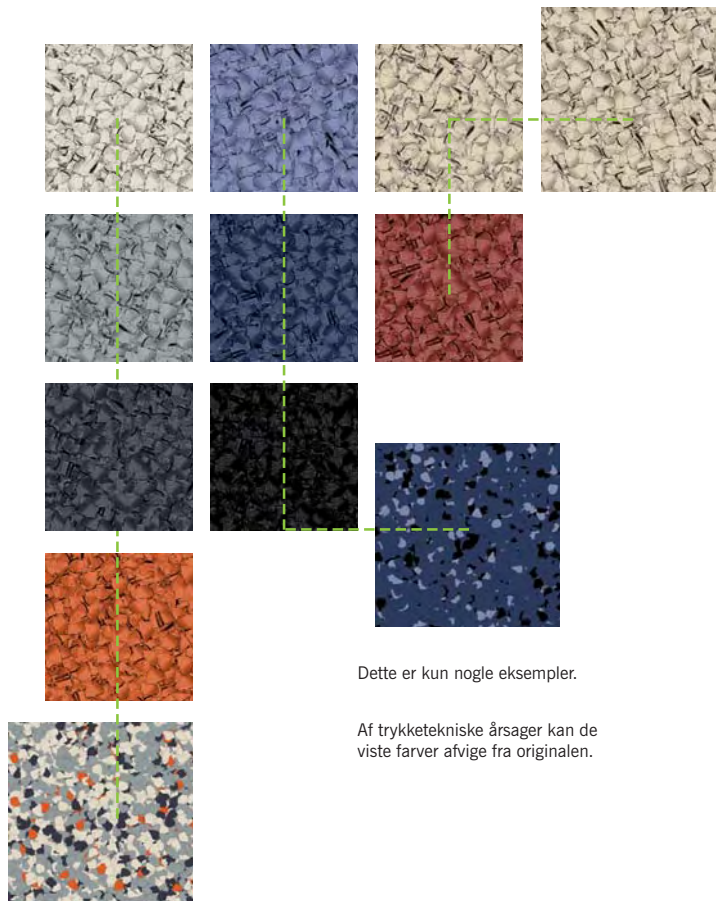

Dette er kun nogle eksempler.

Af trykkes tekniske årsager kan de viste farver afvige fra originalen.


Intarsier, vandstråleskæring

everroll® mycreation omfatter ikke kun farver, men også former. Med intarsier, der udskæres ved hjælp af vandstråle, kan både flisemønstre, logoer, vejmarkeringer og tekst laves. Mulighederne er alsidige. Farvemønstrene er valgt således, at de kan kombineres i harmoni med hinanden (se farvekortet).

Skakbrætmønstre, mønstre af geometriske grundformer (kvadrat, firkant, rombe, cirkel, ellipse) eller streggrafik (ingen farveforløb) fremstiller BSW individuelt, så de kan installeres af kompetente gulvlæggere. Disse emner kan naturligvis også kombineres med farveprogrammet fra **everroll® mycreation**. Hermed opstår der unikke gulvbelægninger med strukturer og grafiske fremstillinger, som er nøje tilpasset til de individuelle designmæssige eller funktionelle behov.

Denne service tilbyder vi under forudsætning af en min. ordrestørrelse i henhold til nærmere aftale.



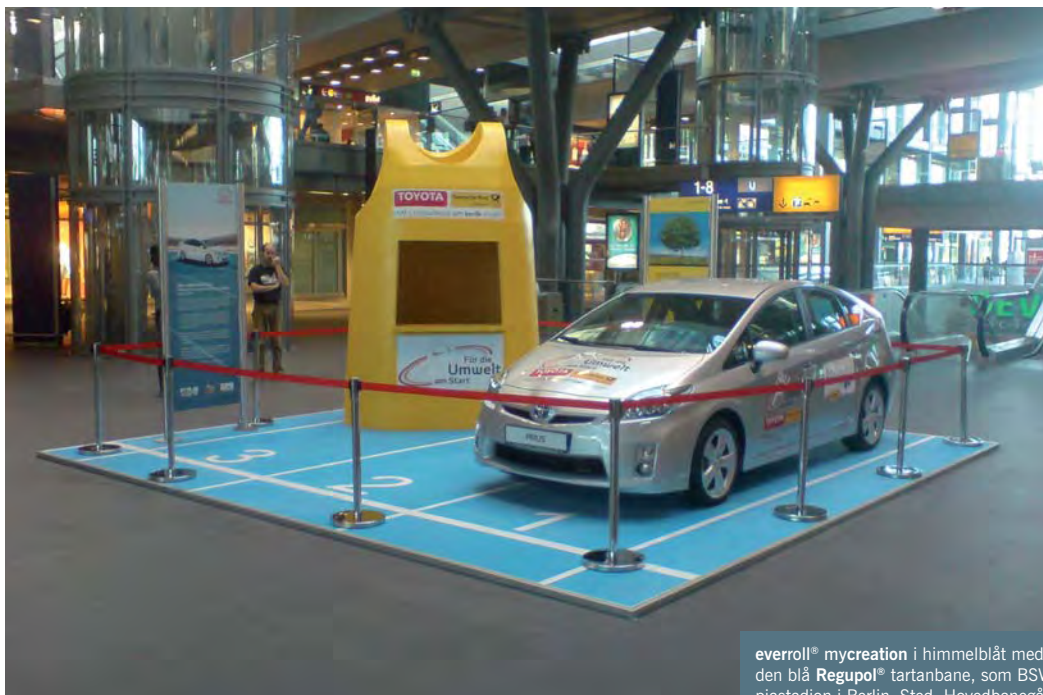



everroll® mycreation i himmelblåt med linjer som hentydning til den blå Regupol® tartanbane, som BSW installerede på Olympiastadion i Berlin. Sted: Hovedbanegården i Berlin (øverst).
everroll® mycreation i forskellige blåtoner i kontrolrummet for British Telecoms central i London.



Kontakt: ErgoFloor ApS • Tel: +45 76902001 • um@ergofloor.dk • www.ergofloor.dk •
Downloads på www.berleburger.com: licitationstekster, vedligeholdelses- og montagevejledninger

Gulvet på gulvet

everroll® puzzletile fliser egner sig både til midlertidig eller permanent udlægning på eksisterende gulvbelægninger og som fast installation som performancegulv på betongulve eller lignende underlag. De enkelte **everroll® puzzletile** fliser griber ind i hinanden og ligger derfor sikkert og fast uden limning. **everroll® puzzletile** kan fås i næsten alle **everroll® compact-** og **impact-**tykkelser. Derfor egner **everroll® puzzletile** sig til næsten alle slags belastninger indenfor området fitness, sport og performance. Med **everroll® puzzletile** kan både store og små flader belægges. Som lille flade på et eksisterende gulv tjener **everroll® puzzletile** som et ekstra elastisk beskyttelseslag og fremhæver samtidig udseendet af området. Udlagt ud på en stor flade kan **everroll® puzzletile** udfylde hele rummet som et komplet sports- og performancegulv.

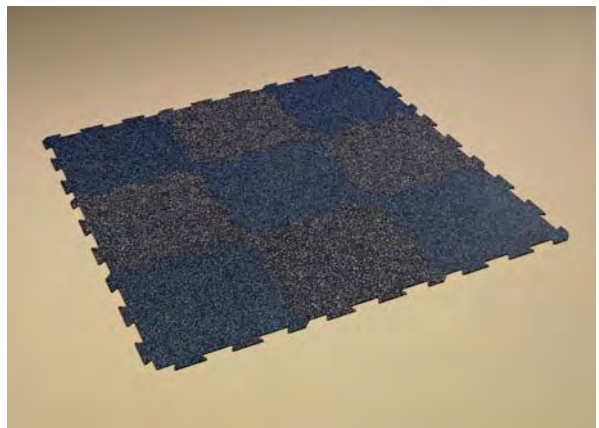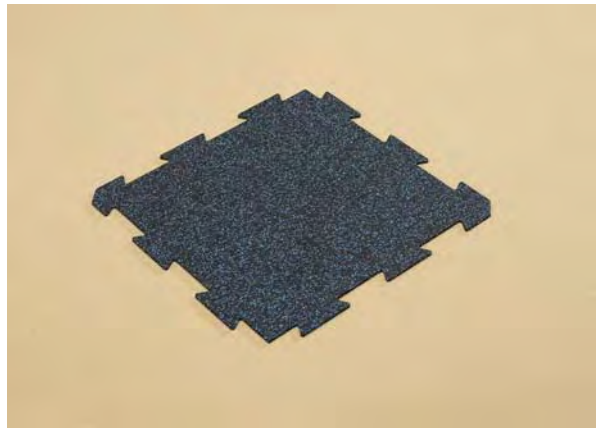

Der kan IKKE leveres præfabrikerede hjørne- og kantstykker til **everroll® puzzletile**, da fliserne nemt kan tilskæres til ønsket mål ved hjælp af en stanley-kniv, stålskinne og stålvinke. Her-ved er brugeren ikke bundet af det givne format.

Ved plane og faste underlag kan **everroll® puzzletile** også midlertidigt udlægges på udendørsarealer.

Gulvbeskyttelse

everroll® protect beskytter følsomme gulve mod tryk- og friktionskræfter fra tung last. I fitnesscentre anvendes **everroll® protect** som et sikkert og fast underlag under tungt udstyr og som en stødabsorberende, ledskånende og skridsikker belægning i frivægtsområder.

I arbejdsarealer giver **everroll® protect**'s elasticitet et værdifuldt bidrag til reducere af træthed, når man står eller går i lang tid. Endvidere beskytter elasticiteten undergulvet og dæmper stødet af nedfaldende genstande. Desuden er **everroll® protect** skridsikker og trinlydsdæmpende.

Det skridsikre **everroll® protect**-materiale forhindrer, at måtten glider på gulvet, så alt bliver stående på rette plads.

everroll® protect leveres i målene 2.000 x 1.250 x 4 mm og kan nemt tilskæres til det ønskede mål med en stanley-kniv og stålskinne.

Da **everroll® protect** ligger løst på gulvet, kan måtten nemt fjernes og udlægges på ny igen. Herved lettes rengøring af gulv og måtte.

Nyt i
programmet






Kontakt: ErgoFloor ApS • Tel: +45 76902001 • um@ergofloor.dk • www.ergofloor.dk •
Downloads på www.berleburger.com: licitationstekster, vedligeholdelses- og montagevejledninger

Elastiske gummifliser beskytter, isolerer og dæmper

everroll® multitile er en kompakt elastisk gummiflise med en overflade bestående af **everroll®**-gulvbelægning. Gummifliserne kan forbindes med hinanden ved hjælp af de medfølgende dyvler. De kan anvendes som en permanent eller midlertidig belægning ovenpå betongulve og eksisterende gulvbelægninger. **everroll® multitile** er robust, men alligevel elastisk. **everroll® multitile** er punktelastisk og beskytter derved sportsudøvernes ben og led. **everroll® multitile** beskytter gulvet mod hårde slag fra håndvægte og høje punktbelastninger fra fitnessudstyr. **everroll® multitile** dæmper trinlyd og stød fra nedfaldende genstande. **everroll® multitile** er et robust og elastisk underlag velegnet til anvendelse i både udstyrs- og træningsrum. Elasticiteten skåner kroppen ved gulvøvelser, men medfører også stabilitet og fodfæste ved stepøvelser. **everroll® multitile** kan endvidere udlægges delvist som gulv-på-gulv-løsning under vægtbænke m.v. **everroll® multitile** kan tilskæres med stiksav eller stanley-kniv. **everroll® multitile** kan fås i mange **everroll®**-mønstre.


Nyt i
programmet

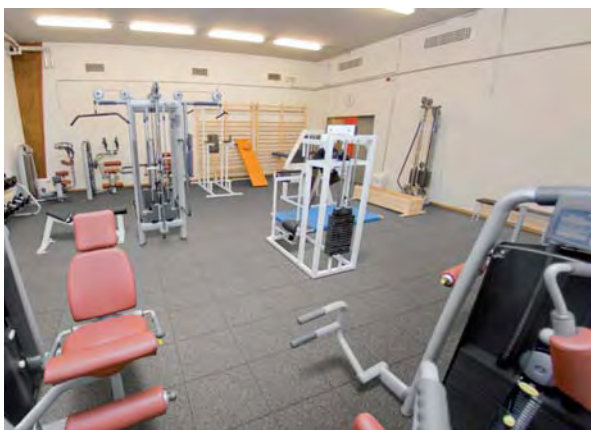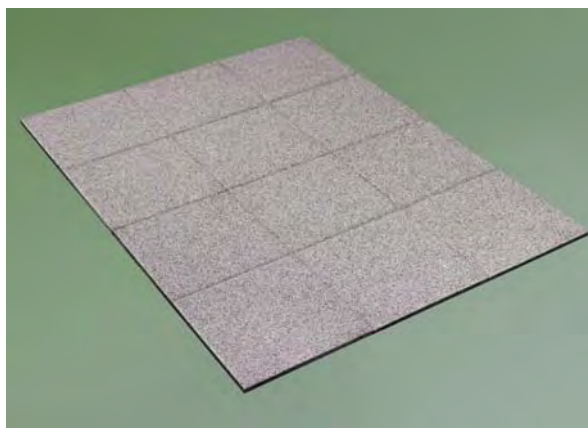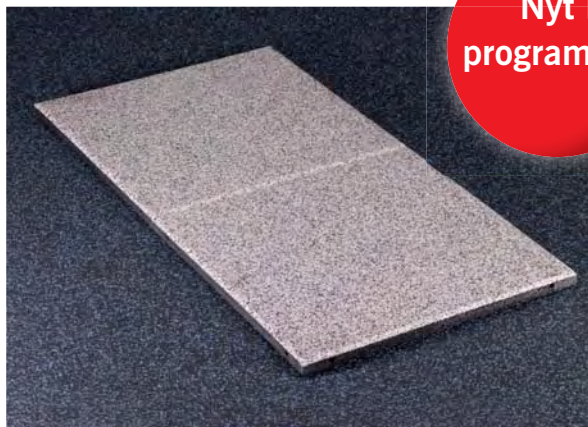

Til affjedring af tunge vægte

everroll® weightlayer beskytter gulv og underlag mod de skader, som kan opstå, når man lægger tunge håndvægte fra sig eller taber dem ved en fejltagelse. Med en tykkelse på 43 mm, bestående af højt komprimeret gummimateriale, opfanges og absorberes de hårde stødbelastninger, der dannes herved. Gummifliserne kan integreres fast i gulvkonstruktionen eller udlægges ovenpå en eksisterende gulvbelægning. De kan forbindes med hinanden med de medfølgende dyvler. Udover stødabsorbering har de en lydisolerende virkning. **everroll® weightlayer**-overfladen kan leveres i talrige **everroll®** mønstre og har et førsteklases, dekorativt udseende, som passer ideelt til de øvrige **everroll®**-gulve. **everroll® weightlayer** gummifliser har samme flademål som **everroll® multitile** gummifliser (1.000 x 500 mm) og er derfor ideelle at kombinere med disse.

Nyt i
programmet

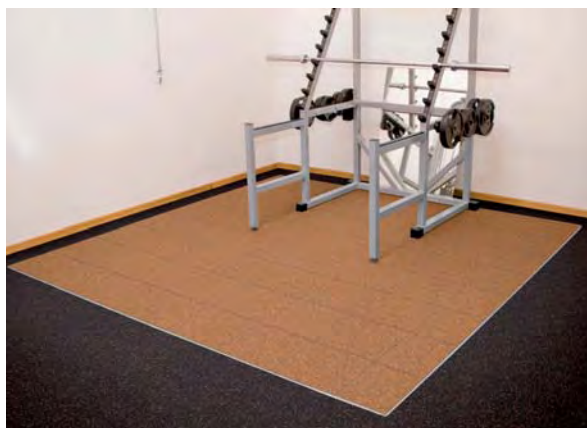

Kontakt: ErgoFloor ApS • Tel: +45 76902001 • um@ergofloor.dk • www.ergofloor.dk •
Downloads på www.berleburger.com: licitationstekster, vedligeholdelses- og montagevejledninger

Tatami-princippet: Måtten er gulvet

everroll® floorworks-programmet består af fire måtter beregnet til forskellige bevægelsesteknikker. Måtterne adskiller sig, hvad angår elasticitet, betræk og størrelse.

everroll® floorworks kan fås i to blødhedsgrader. Varianten **soft** består af BSW-materialet **Variofoam® 2000**. **soft** egner sig til bevægelsesforløb, som hovedsageligt foretages i siddende eller liggende stilling. Kroppen affjedres på en behagelig måde, endda punktbelastninger på knæ og albue udlignes blødt, så trykmerter undgås. Varianten **medium**, lavet af **Variofoam® 1000**, er lidt hårdere og medfører ved stående øvelser sikre skridt og trin og et sikkert fodfæste.

Betrækket **lightcover** egner sig bedst til øvelser med bare fødder. **lightcover** er ftalatfri, antimikrobiel og antimykotisk samt modstandsdygtigt over for spyt og sved. Det er desuden særdeles slidfast, nemt at rengøre og flammehæmmende. Betrækket **hardcover** har i mange år vist sin værdi som betræk til gymnastikmåtter inden for skoleidræt og professionel sport. Det tåler nemt belastninger fra gymnastiksko og har en skridsikker profilering. **hardcover** er særdeles slidfast og nemt at rengøre. Overfladeegenskaberne mindsker forekomsten af skridmærker efter skosåler.


Skridsikker underside

everroll® floorworks' underside er forsynet med skridsikket materiale. De små hulrum i materialet suger sig bogstaveligt fast på underlaget og forhindrer måtterne i at glide. Som tatami-måtter ligger disse så sikkert, at selv professionelle kampsportsudøvere forlader sig på dem i forbindelse med verdensmesterskabskonkurrencer m.v.


Nyt i
programmet



Betrækket **lightcover**



Betrækket **hardcover**




Skridsikker underside



Fra yoga til tae bo

everroll® floorworks I og II har målene 100 x 75 x 2,5 cm. Dette mål egner sig til fleksibel lægning i vilkårligt dimensionerede rum. To måtter i forlængelse af hinanden skaber en to meter lang flade til øvelser i liggende stilling.

everroll® floorworks III og IV har målene 200 x 100 x 2,5 cm. En enkelt måtte giver komfortabel plads til enhver legemshøjde, også når arme og ben strækkes ud til siden. Når disse lægges ved siden af hinanden opnås hurtigt et stort øvelsesareal.

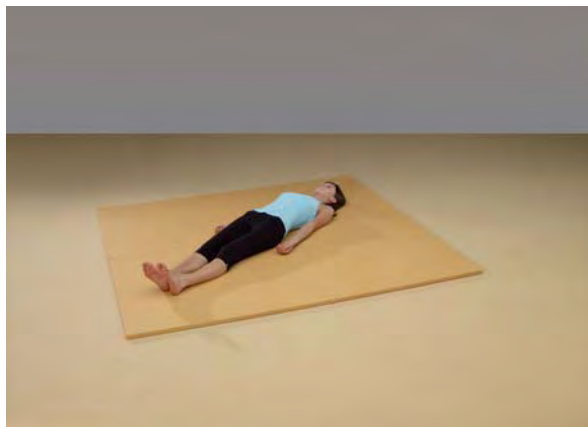

floorworks I

Mål: 100 x 75 x 2,5 cm

Betræk: **lightcover** eller **hardcover**

Elastisk materiale: **soft** til øvelser i siddende eller liggende stilling

Som enkeltmåtte, to måtter ved siden af hinanden (= 2 m længde) eller som stor flade efter tatami-princippet.

floorworks II

Mål: 100 x 75 x 2,5 cm

Betræk: **lightcover** eller **hardcover**

Elastisk materiale: **medium** til øvelser i stående stilling, også til hurtige bevægelser i siddende eller liggende stilling

Som enkeltmåtte, to måtter ved siden af hinanden (= 2 m længde) eller som stor flade efter tatami-princippet.



floorworks III

Mål: 200 x 100 x 2,5 cm

Betræk: **lightcover** eller **hardcover**

Elastisk materiale: **soft** til øvelser i siddende eller liggende stilling

Som enkeltmåtte eller stor flade efter tatami-princippet.

floorworks IV

Mål: 200 x 100 x 2,5 cm

Betræk: **lightcover** eller **hardcover**

Elastisk materiale: **medium** til øvelser i stående stilling, også til hurtige bevægelser i siddende eller liggende stilling

Som enkeltmåtte eller stor flade efter tatami-princippet.


Kontakt: ErgoFloor ApS • Tel: +45 76902001 • um@ergofloor.dk • www.ergofloor.dk •
Downloads på www.berleburger.com: licitationstekster, vedligeholdelses- og montagevejledninger

Elasticitet og belastningsevne

everroll® kan fås i fem tykkelser. **everroll® compact** omfatter tykkelserne 4 og 6 mm, **everroll® impact** 8, 10 og 12 mm. **everroll®**-materialets belastningsevne og elasticitet afhænger af tykkelsen. Tabellen viser, hvilke **everroll®**-mønstre og -kvaliteter man kan få i hvilke tykkelser.



Mønster/udførelse	Tykkelse af everroll® compact	Tykkelse af everroll® impact
uni I	4 mm	8, 10 mm
uni II	4 mm	
stone	4, 6 mm	8, 10, 12 mm
xtreme	4 mm	
galaxy	4, 6 mm	
endurance	4, 6 mm	
vision	4, 6 mm	
classic	4, 6 mm	
basic	4, 6 mm	
star	4, 6 mm	
puzzletile	6 mm	
mycreation	Afhængig af materialesammensætning på forespørgsel	
protect	4 mm	27 mm 43 mm
multitile		
weightlayer		

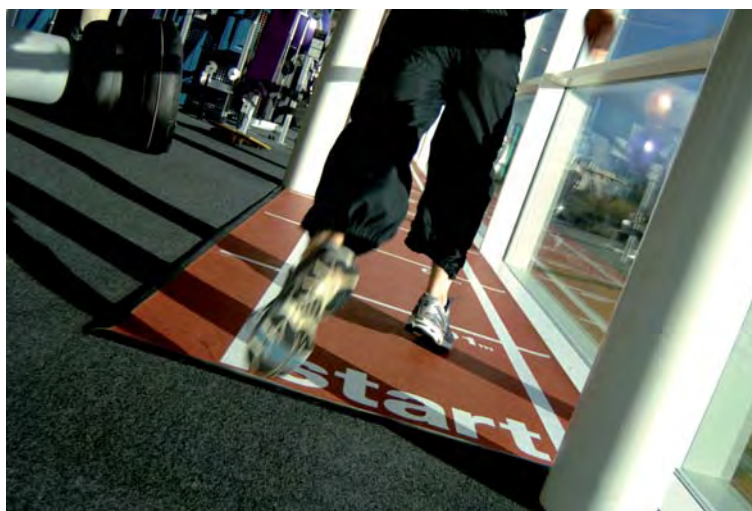

everroll® til fitnesscentre

	Frivægtsområder	Udstyr til styrketræning	Cardiotræning/ spinning	Aerobic, step, jazz dance osv.	Stretching, pilates, yoga, fysioterapi	Tai chi, tae bo, selvforsvar
everroll® compact 4–6 mm		• •	• • •	• • +	• • • +	• •
everroll® impact 8–10 mm	• •	• • •	• • •	• • • +	• • • +	• • •
everroll® impact 12 mm	• • •	• • •	• • •	• • •	• • • +	• • •
everroll® puzzletile	Egnethed afhænger af undergulv og udlægningsteknik (permanent eller midlertidig installation).					
everroll® protect		• • •	• • •			
everroll® multitile	• • •	• • •	• • •	• • •	• • • +	• • •
everroll® weightlayer	• • • 1			• • •	• • • +	• • •
everroll® floorworks I og III				• • •	• • •	
everroll® floorworks II og IV				• • •	• • •	• • •

- egnet ved let belastning
- • egnet ved gennemsnitlig belastning
- • • egnet ved stærk belastning
- 1 Ikke egnet til podier til professionel vægtløftning.
- • + egnet ved gennemsnitlig belastning, dog anbefales ekstra måtter.
- • • + egnet ved stærk belastning, dog anbefales ekstra måtter.

Anbefalingerne om egnethed er sammenspillet af fysiologisk beskyttelsesfunktion, ønsket sportsfunktion og mekanisk bygningssikring, f.eks. undergulvet.



Kontakt: ErgoFloor ApS • Tel: +45 76902001 • um@ergofloor.dk • www.ergofloor.dk •
Downloads på www.berleburger.com: licitationstekster, vedligeholdelses- og montagevejledninger

Tekniske data

everroll® banevare

Bredde: 1.250 mm pr. bane
Rullelængde: fra 10 m
Tykkelse: 4–12 mm, alt efter kvalitet
Materiale: PUR-bundet granulat af genbrugsgummi / EPDM-gummi afhængig af produktgruppe.

everroll® puzzletile

Dækmål: ca. 570 x 570 mm (0,325 m²)
Udvendigt mål: ca. 600 x 600 mm
Tykkelse: 6–10 mm
Materiale: som banevare

everroll® multitile

Mål: 1.000 x 500 mm, kontraktionsfuge ved 500 mm
Tykkelse: 27 mm
Materiale: PUR-bundet, komprimeret granulat af genbrugsgummi med **everroll®** banevare som overflade.

everroll® weightlayer

Mål: 1.000 x 500 mm, kontraktionsfuge ved 500 mm
Tykkelse: 43 mm
Materiale: PUR-bundet, komprimeret granulat af genbrugsgummi med **everroll®** banevare som overflade.

everroll® protect

Mål: 2.000 x 1.250 mm
Tykkelse: 4 mm
Materiale: PUR-bundet granulat af EPDM-gummi

Skridsikkerhed everroll®

Skridsikkerhed R9, i vådrum C iht. BGR 181
Friktionskoefficient 0,65 μ iht. EN 13893
Disse værdier beviser, at **everroll®** hverken er for glat eller for ru til bevægelsesforløb, som man finder dem i fitnesscentre. I vådrum gælder C som den højeste skridsikkerhedsklasse.

Brandklassificering, EN 13501-1 everroll® banevare, multitile, weightlayer

E_{fl} (normalt antændelig)

everroll® endurance


D_{fl}-s1 (klasse G)

everroll® xtreme, uni I, uni II, stone

C_{fl}-s1 (svært antændelig)

Kraftreduktion

Selv **everroll® compact** 4 mm har en højere kraftreduktion end konventionelle gulvbelægninger. Hele gulvprogrammet fra BSW, inkl. **Regupol®** gulve til sportshaller og **decoelast®**, har øget elasticitet.

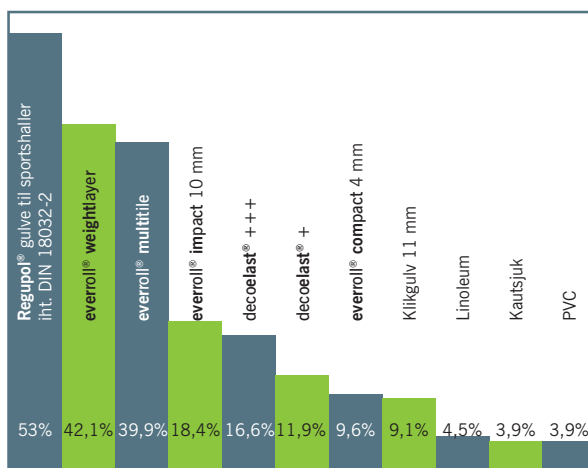

BSW iht. DIN 18032-2

Kraftreduktionens værdi beskriver den relative andel (betongulv = 0 % kraftreduktion) af kraften, som absorberes ved indvirkning på en elastisk flade. Jo højere kraftreduktion, desto blødere er fladen. **Regupol®** gulve til sportshaller og **decoelast®** er ligeledes specialgulve fra BSW, som bl.a. er blevet udviklet til fitness og sport.

Varmeledningsevne everroll® banevare, 4 mm

0,12 W/mK, egnet for gulvvarme

Trinlydsdæmpning

15–20 dB alt efter tykkelse og opbygningen af det samlede system. Den høje trinstøjsdæmpning medfører normalt, at yderligere tiltag for dæmpning af trinstøj er unødvendige. Allerede ved en tykkelse på 6 mm opnås med **everroll®** en trinlydsforbedring på 15 dB iht. DIN 140-8.

Installation og vedligeholdelse

Montage- og rengøringsvejledninger fremgår af særskilte dokumenter.

Information om CE-mærkning




07 / EN 14041: 2004, Notified Body No. 2097

everroll® xtreme

Tykkelse 4mm

Certifikat nr. 2097-CPD-0901

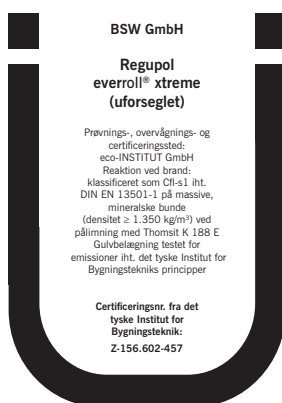

EN 13501-1

limet forarbejdet på massive, mineralske bunde (densitet $\geq 1.350 \text{ kg/m}^3$)



EN 13893 > 0,3 μ

everroll® stone, uni I, uni II, protect

Tykkelse 4, 6, 8 mm



EN 13501-1

limet forarbejdet på massive, mineralske bunde (densitet $\geq 1.350 \text{ kg/m}^3$)



EN 13893 > 0,3 μ

everroll® classic, vision, star, basic, galaxy

Tykkelse 4, 6, 8, 10, 12 mm




EN 13501-1



EN 13893 > 0,3 μ


everroll®

performance gulve

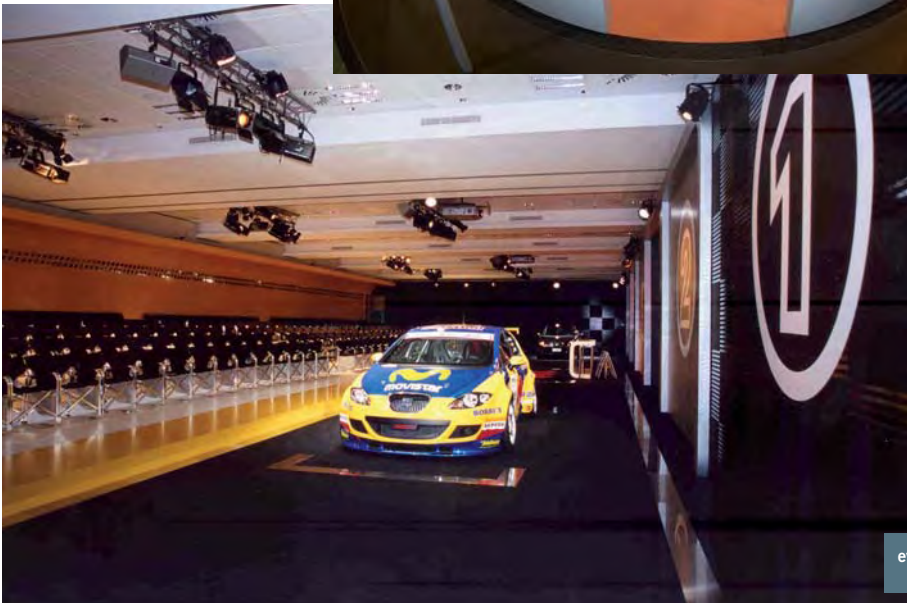

everroll® finder ofte anvendelse på IAA og andre biludstillinger



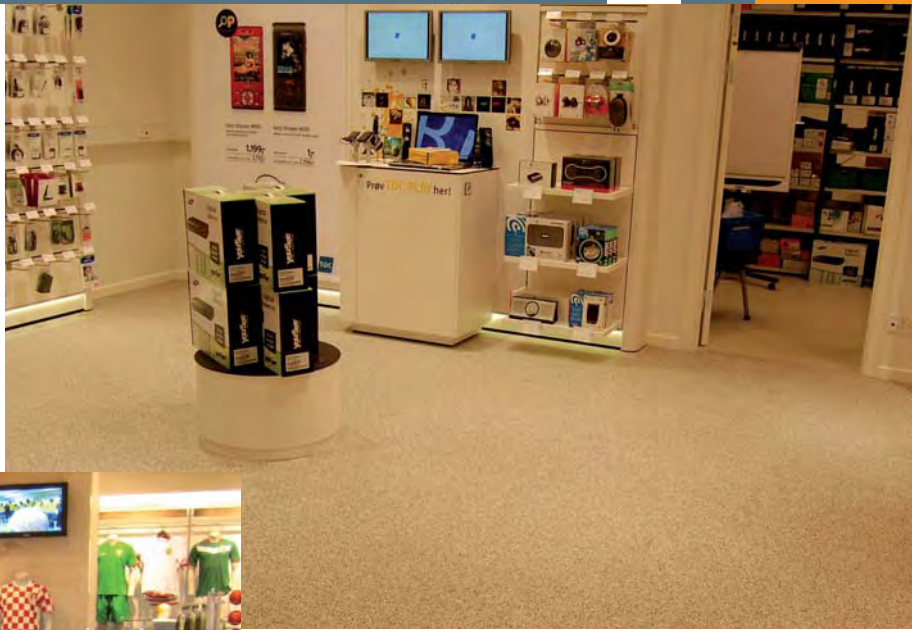

Andre produkter

Udover indendørs gulvbelægninger fremstiller BSW også talrige andre specialbelægninger til udendørs området.

Gummifliser til altan og terrasse

keraflex® EL plader til altan og terrasse giver en enestående fornemmelse, når man går på dem: De er behageligt bløde, hvert skridt bliver let fjedrende, så når man går på en skovbund.

keraflex® EL er en ideel løsning til legearealer for børn eller som belægning for velvære-oaser, hvor man kan slappe af. **keraflex® EL** kan bruges som belægning på altaner og terrasser, som kant om swimming pools og børnebassiner, under gynger og andre legeredskaber, som havevej, i drivhuse og på alle andre arealer ved huset og i haven. **keraflex® EL** gummifliser til altan og terrasse er absolut frostsikre, vandgennemtrængelige, trinlydsdæmpende og har en lav monteringshøjde.

Faldunderlag

Faldunderlag til legepladser skal først og fremmest give en pålidelig sikkerhed. Vore fugefri **playfix®**, gummibelægninger medfører som faldunderlag en pålidelig beskyttelse mod styrt og kvæstelser. **playfix®** tilpasser sig de mindste arealer, hjørner og rundinger uden mellemrum, fordi anvendelseslaget installeres på selve pladsen. Desuden egner den fugefri **playfix®** overflade sig fremragende til at integrere farver, farvekombinationer og mønstre i legepladsens overordnede koncept. Landskabsarkitekter og anlægsgartnere har for længst erkendt at et kreativt udformet legeareal bidrager til at øge morskaben ved at lege og fremmer legelysten.

Kontaktoplysninger:

ErgoFloor ApS

Viborgvej 9
DK- 7160 Tørring

Tlf. +45 76 90 20 01

Fax +45 76 90 20 02

ergofloor@ergofloor.dk

www.ergofloor.dk

BSW GmbH

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg

Tel. +49 (0)2751 803 0

Fax +49 (0)2751 803 109

info@berleburger.de

www.berleburger.com

